




Тягач FAW 6 x 4 (CA4250P66K24T1A1E4)

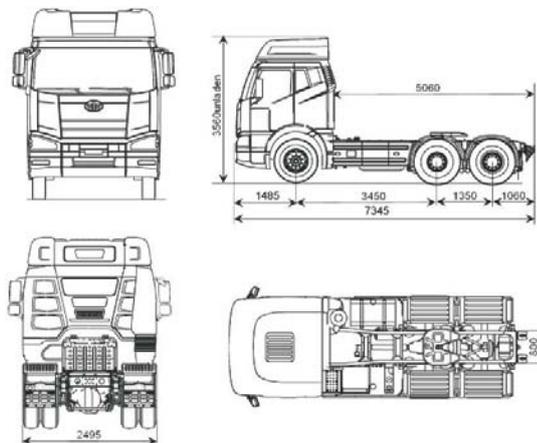

<u>Технические характеристики</u>			<u>Комплектация:</u>
Модель	CA 4250P66 K24T1A1E4		Пневматическая тормозная система с ABS пр-ва WABCO Гидроусилитель руля Фонарь освещения зоны запасного колеса Автомагнитола с MP3 Кондиционер Антикоррозийная обработка шасси Регулируемые по углу сдвига, наклона и высоте сидения + регулировка спинки и подголовника (водителя и пассажира) Двухсекционная поясничная опора ALS Воздушный дефлектор кабины Плавающая кабина J6P на пневморессорах ZF Sachs (задние) 60 град. электрогидравлический подъемник кабины Два спальных места Перчаточный ящик Тканевая обивка сидений Наружный противосолнечный козырек Зеркала с электроприводом Электрические стеклоподъемники Многослойное ветровое стекло Трехточечные ремни безопасности Зуммер запираения кабины Зуммер низкого давления масла Аварийная лампа и огнетушитель Брызговики (передние и задние) Буксировочный штырь на раме Полочки над лобовым стеклом Многослойное ветровое стекло Тахограф Расширенный набор инструментов <p style="text-align: center;">Гарантия 1 год или 60 000 км.</p>
Тип кабины	FAW J6		
Размеры	Длина (мм)	7 345	
	Ширина (мм)	2 495	
	Высота (мм)	3 560	
Колёсная база (мм)	3 450 + 1 350		
Клиренс (мм)	220		
Снаряженная масса шасси (кг.)	10 450		
Допустимая полная масса автопоезда (кг.)	55 450		
Высота седла, (мм)	1 310		
Седло	JOST ϕ 50JSK36D		
Минимальный радиус поворота (м)	7,8		
Максимальный угол подъёма (tan α)	36 %		
Объём топливного бака (л)	400		
Двигатель	Модель	CA6DM2-42E4 EURO 4	
	Объём (л)	11,04	
	Мощность (л.с.)	420	
	Макс. крутящий момент (Нм)/ об./мин.	1 900/1300	
Система питания	ТНВД	BOSCH, CPN2.2-6DN1	
	Форсунки	BOSCH, CRIN2-6DM2	
Трансмиссия	Модель	ZF16S2210D	
Сцепление	Sachs, C430S, однодисковое, сухое		
Шины	Спереди	315/80R22,5	
	Сзади	315/80R22,5	